

HTP 120



Hotte motorisée autonome, livrée prête à poser.

Construction **inox 18/10** finition "grade 220".

FILTRE 1060 x 350 x 14 mm, cadre inox, tricot aluminium.

Débit nominal 1400 m³/h.





2 ventilateurs moteur mono 230 V, puissance totale 350 w.

Double **éclairage incorporé**, puissance totale 80 w.

Intensité nominale = 2 A.

Boutons de commande mise en service (2 vitesses) et éclairage **intégrés**.

Colerette de raccordement extraction Ø 355 mm.

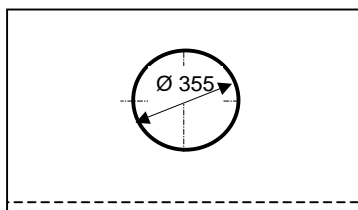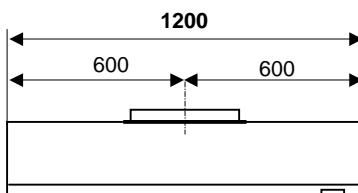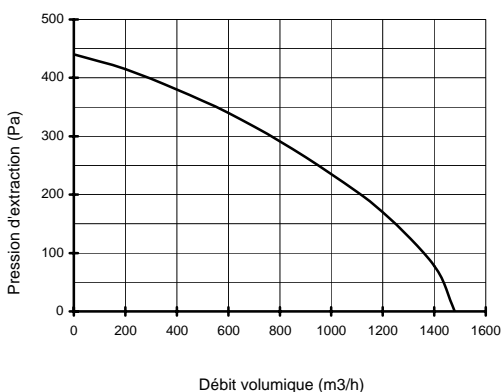

Poids net 35 Kg



Filtre de rechange

CONSTRUCTION	DIMENSIONS	REF.
inox + tricot alu	1060 x 350 x 14	FTA 120



Réduction concentrique

CONSTRUCTION	DIMENSIONS	REF.
Galva	Ø 355 / Ø 250	RC 355-250

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.