

LUMINAIRES ÉTANCHES



Réglette étanche pour locaux humides, inductif, classe 2.
 Pour T26, avec ballast classique à faibles pertes.
 Polyester blanc, exempt d'halogène, armé de fibres de verre.
 Boîtier de raccordement externe avec bornier à 5 pôles.
 Fixation par encliquetage.
 Ballast VVG Tridonic ECC.


650°C



IP66



Conforme aux normes EN 60598-1/02.86 et EN 60598-2-1

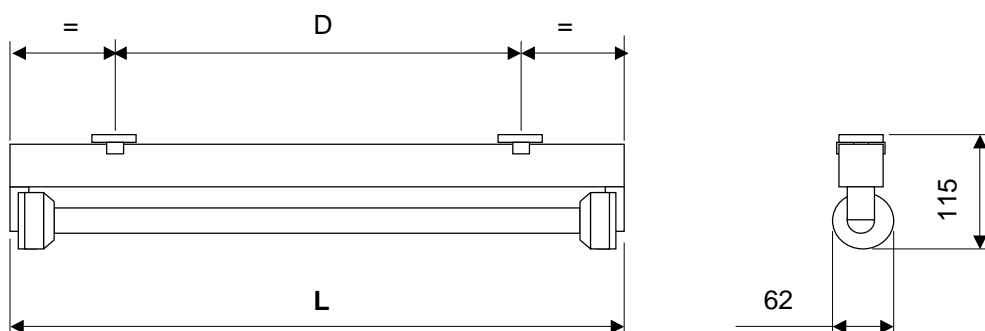

Référence	Puissance	L	D	Kg
BL 120	36 W	1244 mm	820 mm	1,7
BL 60	18 W	634 mm	525 mm	1

Les informations portées sur cette fiche sont fournies à titre d'information, elles ne peuvent engager la responsabilité de la société Servii.



36 rue des Etats Généraux
 78000 VERSAILLES
 (France)

Tel . (33) 01-30-84-28-70

Fax. (33) 01-30-21-48-53

E-mail : servii@servii.fr

<http://www.servii.fr>